


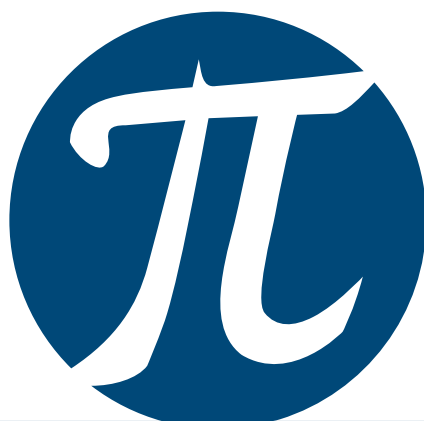

pi-power compact

...wertvoll wie lebendiges Hochquellwasser

Modell

**PI[®]-POWER COMPACT 450
SPECIAL**

pi[®]
technology
Europe

PI®-Power Compact 450

SPECIAL

Das Modell PI®-Power Compact 450 SPECIAL eignet sich besonders gut für:

- große Haushalte
- große Arztpraxen
- kleine Kliniken
- Gastronomiebetriebe

Eingangswasserbedingungen

Das Eingangswasser muss der Trinkwasserverordnung entsprechen.

Wasserhärte Land: max. 22° dH/39,2° fH
Stadt: max. 25° dH/44,5° fH


TDS Gehalt Land: max. 600 ppm (ca. 1200 uS/cm)
Stadt: max. 850 ppm (ca. 1700 uS/cm)



Umkehrosmose Direct Flow

Vorreinigung
Partikel von 5 – 10 µm
1. Sedimentfilter, 2. Carbonfilter

grobstoffliche Filterung
Substanzen von 0,001 – 0,0001µm
drei ultrafeine Membranen, Typ 150 GPD

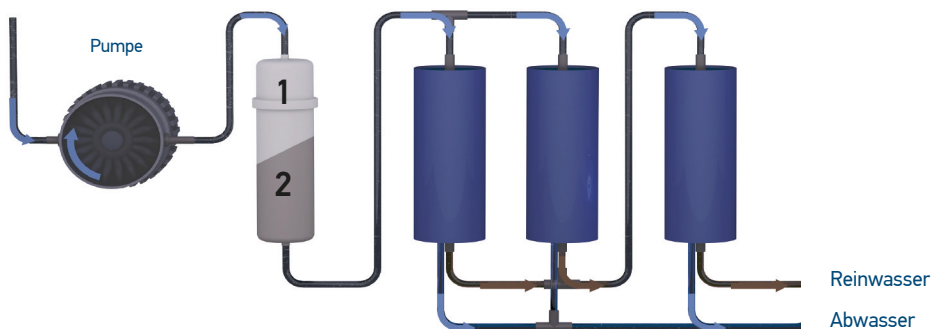

Ausbeute
55% Reinwasser (2,2 – 2,5 l/min)
45% Abwasser (1,8 – 2,1 l/min)

Leistung 4,0 – 4,6 l/min
Spannung 220-240 V
Temperatur 4° C – 40° C

Materialien: Gehäuse: Edelstahl


Alle verwendeten Kunststoffteile sind garantiert frei von sogenannten Weichmachern (Phthalate), Bisphenol A (Hormone), Acetaldehyd und Antimon.

Abmessungen:

Einbau stehend (H x B x T / mm): 450 x 110 x 450
Einbau liegend (H x B x T / mm): 110 x 450 x 450

PI®-Cell Vitalizer

SPECIAL

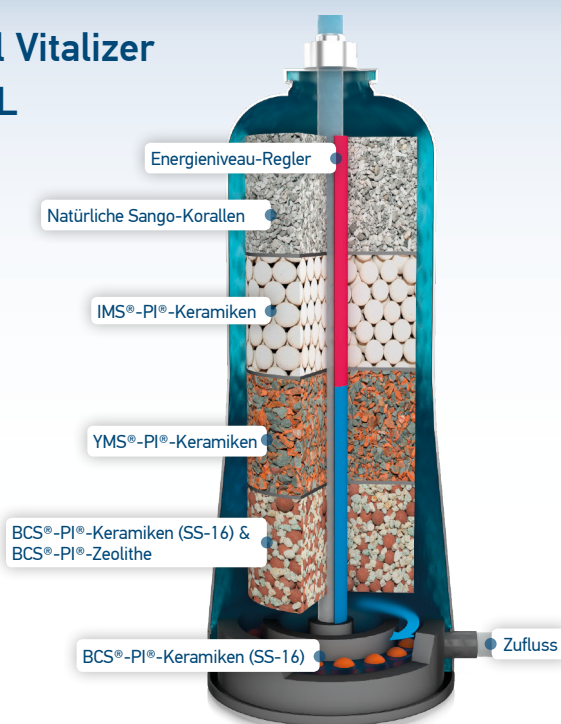

Materialien Gehäuse: Edelstahl
Standteil: Duracon
Kartusche: Polypropylen

Dimensionen Durchmesser: 130 mm
Gesamthöhe: 370 mm

Gewicht 2,9 kg

PI®-Power Compact 450 SPECIAL

Leistungsdaten

- 2,2 – 2,5 Liter PI®-Wasser pro Minute
- großes Volumen (+65%) an IMS®-Keramiken zur Mineralwertoptimierung
- „lebendiges“ Wasser in der Qualität der besten Quellwässer
- feinstoffliche Neutralisierung
- patentierte Technologie
- kein Vorratstank
- kontinuierliche Membranspülung
- höchste Abweisungsrate von Inhaltsstoffen (>97,5%-99%)
- wassergekühlte Pumpe (keine thermischen Probleme)